


Abstreifer TA13

Hydraulik / Pneumatik, einfachwirkend

Einbauraum

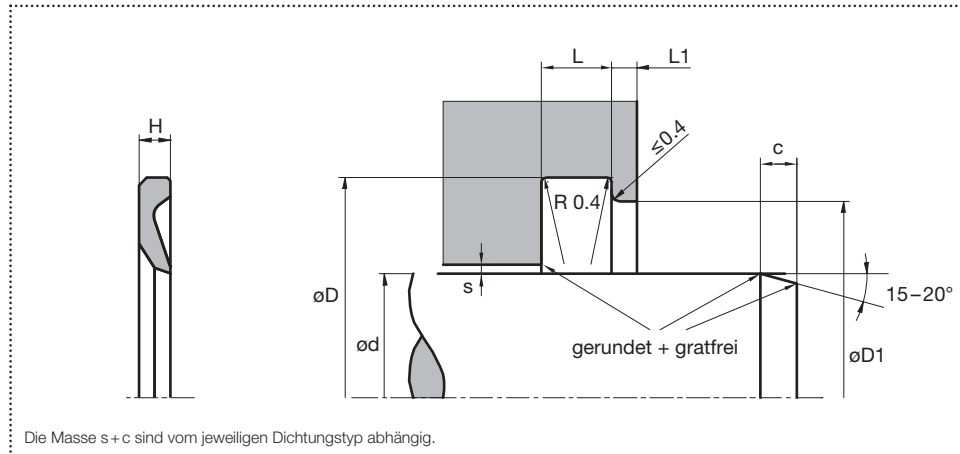


Oberflächengüte

Rautiefen	Rtmax (µm)	Ra (µm)	Materialanteil
Gleitfläche	≤ 2,5	0,1 – 0,5	Traganteil: 50 – 95% bei einer
Nutgrund	≤ 6,3	≤ 1,6	Schnitttiefe von 0,5 x Rz
Nutflanken	≤ 15	≤ 3	ausgehend von Cref = 0%

Ausführung

- Abstreifer für extreme Anwendungen (Eis, Schlamm, Teer)
- In Kombination mit TA01 und TA02, oder Sonderdichtungen
- Schützt die Elastomer Abstreifer vor Schäden
- Gute Trockenlaufeigenschaften, Steifigkeit sowie Bruchfestigkeit

Anwendung



Abgedämpfte Symbole:
Dichtung nur begrenzt einsetzbar.
Bitte kontaktieren sie uns.

Standardabmessungen

ød f8 (mm)	øD H9 (mm)	øD1+0,1 (mm)	L+0,2 (mm)	L1 (mm)	H = L (mm)
≥ 5 – ≤ 50	d + 10	d + 9	2	2	1,9
> 50 – ≤ 150	d + 15	d + 14	2,5	2	2,4
> 150 – ≤ 600	d + 20	d + 18,5	3	3	2,9

Material und Einsatzparameter

Dichtelement	Temperatur (°C)	max. Gleitgeschwindigkeit (m/s)
XHPU solid	-30 – +110	4
XHPU lubric	-20 – +110	5
POM	-40 – +80	4
PA6G ¹	-40 – +80	4
Peek nature diet	-60 – +110	5
UHMWPE diet	-200 – +80	4

¹ ≤ Ø280mm: POM ; > Ø280mm: PA6G

Die angegebenen Einsatzparameter sind allgemein gültige Werte und dürfen nicht gleichzeitig zur Anwendung kommen. Eine Bestellung kann unter den Angaben von Profiltyp, Material und vorgegebenen Einbauraumabmessungen erfolgen.