




trygonal

# Backup Ring TB08 / TB08G

Hydraulik / Pneumatik


## Einbauraum

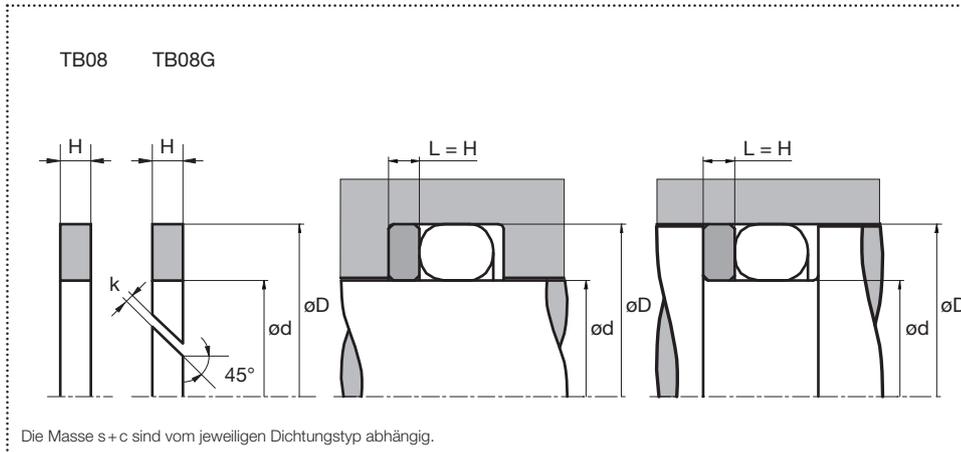

## Ausführung

- Backup Ring in Kombination mit O-Ring
- Verhindert die Spaltextrusion
- Geschlitzte Ausführung für geschlossene Einbauräume
- Endlose Ausführung für offene Einbauräume

## Anwendung



Abgedämpfte Symbole:  
Dichtung nur begrenzt einsetzbar.  
Bitte kontaktieren sie uns.

## Oberflächengüte

Dichtelement	PU / Elastomere		PTFE		Materialanteil
Rautiefen	Rtmax (µm)	Ra (µm)	Rtmax (µm)	Ra (µm)	
Gleitfläche	≤ 2,5	0,1 – 0,5	≤ 2	0,05 – 0,3	Traganteil: 50 – 95% bei einer Schnitttiefe von 0,5 x Rz ausgehend von Cref = 0%
Nutgrund	≤ 6,3	≤ 1,6	≤ 6,3	≤ 1,6	
Nutflanken	≤ 15	≤ 3	≤ 15	≤ 3	

## Standardabmessungen

ab Nenninnendurchmesser  $\varnothing d \geq 4,5\text{mm}$

Profilgröße, Oberflächenangaben und Toleranzen resultieren aus der Kombination mit dem jeweiligen anwendungsspezifischen Dichtelement. Standardausführung: geschnitten 45°, Schnittspaltbreite 0.

## Material und Einsatzparameter

Dichtelement	Temperatur (°C)
HPU premium	-30 – +110
HPU diet	-20 – +110
HPU taiga	-50 – +110
XHPU solid	-30 – +110
XHPU lubric	-20 – +110
PTFE virgin diet	-200 – +260
PTFE glass wear	-200 – +260
POM <sup>1</sup>	-50 – +100
PA6G <sup>1</sup>	-40 – +100
Peek nature diet	-60 – +260

<sup>1</sup> ≤ Ø280mm: POM ; > Ø280mm: PA6G

Die angegebenen Einsatzparameter sind allgemein gültige Werte und dürfen nicht gleichzeitig zur Anwendung kommen. Eine Bestellung kann unter den Angaben von Profiltyp, Material und vorgegebenen Einbauraumabmessungen erfolgen.

Unsere anwendungstechnische Empfehlung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung hin. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Sollte dennoch eine Schuldverletzung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.