


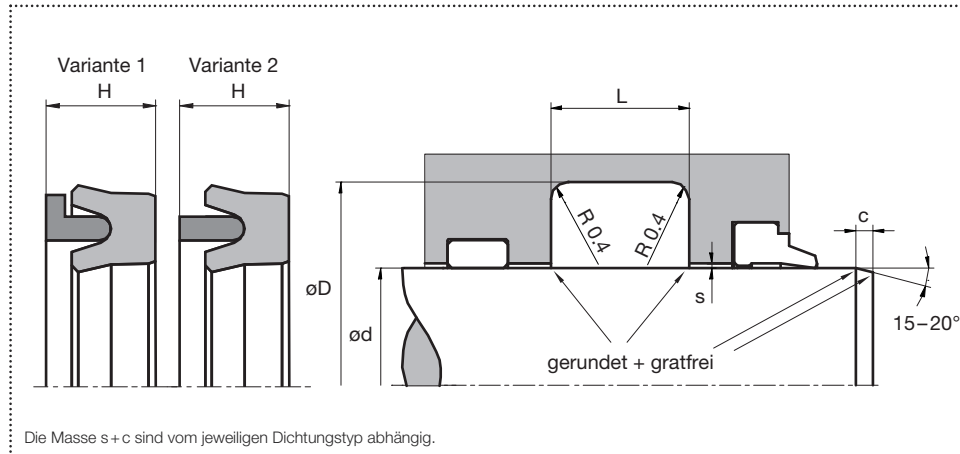

trygonal

Stangendichtung TS22R

Hydraulik, einfachwirkend

Einbauraum (geteilter Einbauraum erforderlich)



Oberflächengüte

Rautiefen	Rtmax (µm)	Ra (µm)	Materialanteil
Gleitfläche	≤ 2,5	0,1 – 0,5	Traganteil: 50 – 95% bei einer
Nutgrund	≤ 6,3	≤ 1,6	Schnitttiefe von 0,5 x Rz
Nutflanken	≤ 15	≤ 3	ausgehend von Cref = 0%

Ausführung

- Symmetrische Stangendichtung auf Gummibasis mit Rückhaltering
- Für einfache Anwendungen und Reparaturzwecke sowie lange Einbauräume
- Nicht empfohlen für Neukonstruktionen
- Materialanpassungsmöglichkeiten für verschiedenste Anwendungen

Anwendung



Abgedämpfte Symbole:
Dichtung nur begrenzt einsetzbar.
Bitte kontaktieren sie uns.

Standardabmessungen

ød f8 (mm)	øD H10 (mm)	L +0,2 (mm)	H (mm)	c (mm)	max. radialer Extrusionsspalt s ¹ (mm)		
					20 bar	100 bar	160 bar
≥ 6 – ≤ 25	d + 8	6,3	6,1	3,5	0,23	0,16	0,14
> 25 – ≤ 50	d + 10	8,0	7,8	4,0	0,26	0,19	0,17
> 50 – ≤ 150	d + 15	10,0	9,8	5,0	0,31	0,24	0,22
> 150 – ≤ 300	d + 20	14,0	13,8	6,0	0,34	0,27	0,25
> 300 – ≤ 500	d + 25	17,0	16,8	8,5	0,37	0,30	0,29
> 500 – ≤ 600	d + 30	25,0	24,8	10,0	0,40	0,34	0,32

¹ Der angegebene Extrusionsspalt ist gültig bis 70 °C, höhere Temperaturen erfordern geringere Werte.

Material und Einsatzparameter

Dichtelement	Haltering ⁴	Temp. (°C)	max. Gleitgeschw. (m/s)	max Druck ²
NBR standard	POM / PA6G ³ / XHPU	-30 – +100	0,5	160 bar (16 MPa)
FPM diet-br	PTFE glass wear	-20 – +100	0,5	160 bar (16 MPa)
EPDM spring	POM / PA6G ³	-40 – +100	0,5	160 bar (16 MPa)
EPDM spring	PTFE glass wear	-50 – +150	0,5	160 bar (16 MPa)
HNBR diet	POM / PA6G ³ / XHPU	-25 – +100	0,5	160 bar (16 MPa)
HNBR diet	PTFE glass wear	-25 – +150	0,5	160 bar (16 MPa)
AFLAS [®] standard	PTFE glass wear	-10 – +200	0,5	160 bar (16 MPa)

² Druckwerte in Abhängigkeit vom Spaltmaß. ³ ≤ Ø280mm: POM ; > Ø280mm: PA6G ⁴ Haltering in 2 Varianten (Standard Variante 2)

Die angegebenen Einsatzparameter sind allgemein gültige Werte und dürfen nicht gleichzeitig zur Anwendung kommen.
Eine Bestellung kann unter den Angaben von Profiltyp, Material und vorgegebenen Einbauraumabmessungen erfolgen.

Unsere anwendungstechnische Empfehlung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung hin. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Sollte dennoch eine Schuldverletzung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.